

D-PROJECT

MORE THAN SLATE

D-PROJECT

MORE THAN SLATE





A CONCEPT INSPIRED BY
NATURAL STONES,
ENRICHED WITH
AN EXCLUSIVE DESIGN
AND REFINED CHROMATIC
MATCHINGS.





MIDNIGHT

45X45 (18"X18") 64,3%_30X30 (12"X12") 28,6%_15X15 (6"X6") 7,1%

MIDNIGHT 

30X60 (12"X24")







D-PROJECT

MIDNIGHT



MIDNIGHT

30x60 / 12"x24" - Cod. 59 bis □



MIDNIGHT

45x45 / 18"x18" - Cod. 58 □



MIDNIGHT

30x30 / 12"x12" - Cod. 52 □



MIDNIGHT

15x15 / 6"x6" - 59 bis □



MIDNIGHT

10x10 / 4"x4" - Cod. 68 □



MIDNIGHT

INSERTO
15x15 / 6"x6" - Cod. 34 ○



MIDNIGHT

INSERTO
10x10 / 4"x4" - Cod. 28 ○



MIDNIGHT

INSERTO
3x3 / 1"x1" - Cod. 6 ○



MIDNIGHT

WALL

30x60 / 12"x24" - Cod. 35 ○



MIDNIGHT

MESH MOUNTED


5x5 / 2"x2" - Cod. 22 ○



MIDNIGHT

SFUSO


7,5x15 / 3"x6" - Cod. 82 □



MIDNIGHT

LONDON


3,5x30 / 1"x12" - Cod. 28 ○



MIDNIGHT

LONDON

3,5x15 / 1"x6" - Cod. 13 ○



MIDNIGHT

BORDURA

5x30 / 2"x12" - Cod. 32 ○



MIDNIGHT

C-CAP

3,5x3,5 / 1"x1" - Cod. 13 ○





INDIAN FALLS

WALL 30X60 (12"X24")





INDIAN FALLS

7,5X15 (3"X6")_BORDURA 5X30 (2"X15")_LONDON 3,5X15 (1"X6")







INDIAN FALLS 

45X45 (18"X18")



D-PROJECT

INDIAN FALLS



INDIAN FALLS

30x60 / 12"x24" - Cod. 59 bis □



INDIAN FALLS

45x45 / 18"x18" - Cod. 58 □



INDIAN FALLS

30x30 / 12"x12" - Cod. 52 □



INDIAN FALLS

15x15 / 6"x6" - 59 bis □



INDIAN FALLS

10x10 / 4"x4" - Cod. 68 □



INDIAN FALLS

INSERTO

15x15 / 6"x6" - Cod. 34 ○



INDIAN FALLS

INSERTO


10x10 / 4"x4" - Cod. 28 ○



INDIAN FALLS

INSERTO

3x3 / 1"x1" - Cod. 6 ○

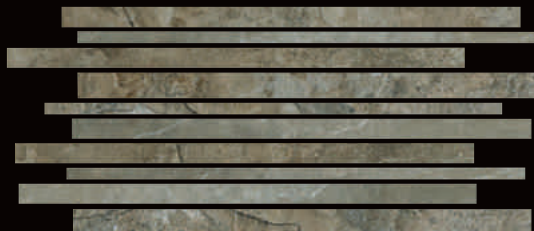

INDIAN FALLS

WALL


30x60 / 12"x24" - Cod. 35 ○



INDIAN FALLS

MESH MOUNTED

5x5 / 2"x2" - Cod. 22 ○



INDIAN FALLS

SFUSO


7,5x15 / 3"x6" - Cod. 82 □



INDIAN FALLS

LONDON

3,5x30 / 1"x12" - Cod. 28 ○



INDIAN FALLS

LONDON

3,5x15 / 1"x6" - Cod. 13 ○



INDIAN FALLS

BORDURA

5x30 / 2"x12" - Cod. 32 ○



INDIAN FALLS

C-CAP

3,5x3,5 / 1"x1" - Cod. 13 ○



SAVAGE DORATO

45X45 (18"X18") 64,3% 30X30 (12"X12") 28,6% 15X15 (6"X6") 7,1%







SAVAGE DORATO

30X60 (12"X24")



SAVAGE DORATO

30X30 (12"X12")







D-PROJECT

SAVAGE DORATO



SAVAGE DORATO

30x60 / 12"x24" - Cod. 59 bis □




SAVAGE DORATO

45x45 / 18"x18" - Cod. 58 □



SAVAGE DORATO

30x30 / 12"x12" - Cod. 52 □



SAVAGE DORATO

15x15 / 6"x6" - 59 bis □



SAVAGE DORATO

10x10 / 4"x4" - Cod. 68 □



SAVAGE DORATO

INSERTO
15x15 / 6"x6" - Cod. 34 ○




SAVAGE DORATO

INSERTO
10x10 / 4"x4" - Cod. 28 ○



SAVAGE DORATO

INSERTO
3x3 / 1"x1" - Cod. 6 ○

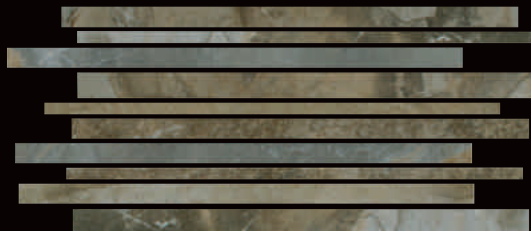

SAVAGE DORATO

WALL


30x60 / 12"x24" - Cod. 35 ○



SAVAGE DORATO

MESH MOUNTED

5x5 / 2"x2" - Cod. 22 ○



SAVAGE DORATO

SFUSO


7,5x15 / 3"x6" - Cod. 82 □



SAVAGE DORATO

LONDON

3,5x30 / 1"x12" - Cod. 28 ○



SAVAGE DORATO

LONDON

3,5x15 / 1"x6" - Cod. 13 ○



SAVAGE DORATO

BORDURA

5x30 / 2"x12" - Cod. 32 ○



SAVAGE DORATO

C-CAP

3,5x3,5 / 1"x1" - Cod. 13 ○



CARATTERISTICHE DI QUALITA' Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO TEST Test result Résultat des essais Ergebniss des Tester
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN 99	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss	0,1%
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	EN 100	56 N/mm	
 Durezza di Mohs Hardness Mohs Durete Mohs Ritzhärte der oberfläche Mohs	EN 101	8,5	6
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN 202	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keinen von den Muster soll Brüche oder sehenswerte Änderungen der Oberfläche zelgen	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	EN 106	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keinen von den Muster soll sehenswerte Änderungen an chemiche Angriffe zeigen	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de température Temperaturwechselbeständigkeit	EN 104		Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	EN 154		PEI V
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Static coefficient of friction Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)			R10
 Coefficiente d' attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (schluepfrigkeit) Coefficient de friction (glissement)			DRY 0,9
			WET 0,6
 Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte variation	V4		

 Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches aussehen	 Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung	 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Mässige Abweichung	 Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte variation
V1	V2	V3	V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

□ = mq ○ = pz △ = ml

PEZZI SPECIALI DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI

Special pieces available in all colours


Pieces speciales disponibles dans toutes les couleurs

Formstücke in allen farben lieferbar



GRADINO 30x30 / 12"x12"

Cod. 52 ○



GRADINO ANGOLARE 30x30 / 12"x12"

Cod. 86 ○



BATTISCOPA 7,2x60 / 3"x24"

Cod. 20 △



BATTISCOPA 7,2x30 / 3"x12"

Cod. 15 △



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che: L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A.

opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



mktg_Gazzini
project_www.digitalpuntoservice.it
photo_www.puntoimmaginesrl.it
print_Arti Grafiche Castello

Thanks to: www.gessi.com



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F.E.P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00