




ATTIC PLANKS

gazzini
CERAMICHE D'ARTE

 **ATTIC
PLANKS**



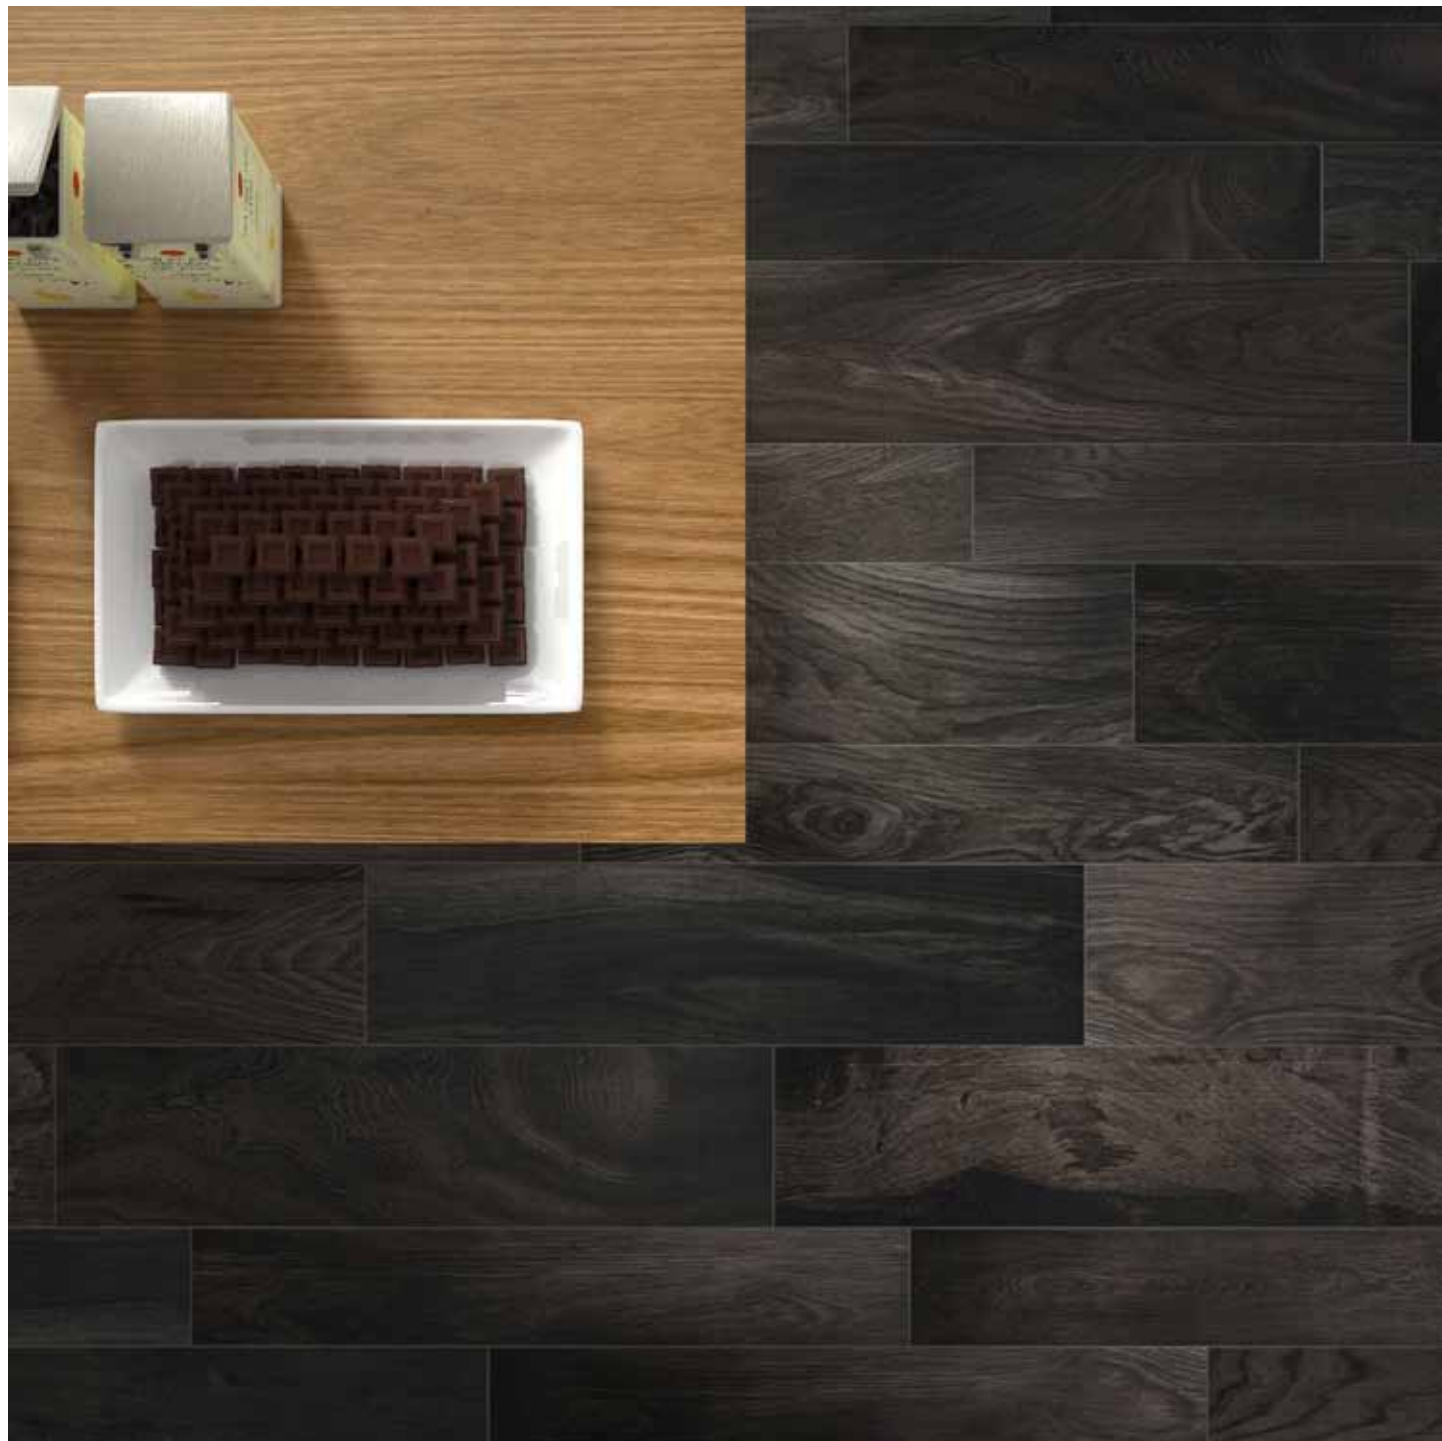


ATTIC PLANKS
BLACK
13X80 ; 20X80





ATTIC PLANKS GREY 13X80



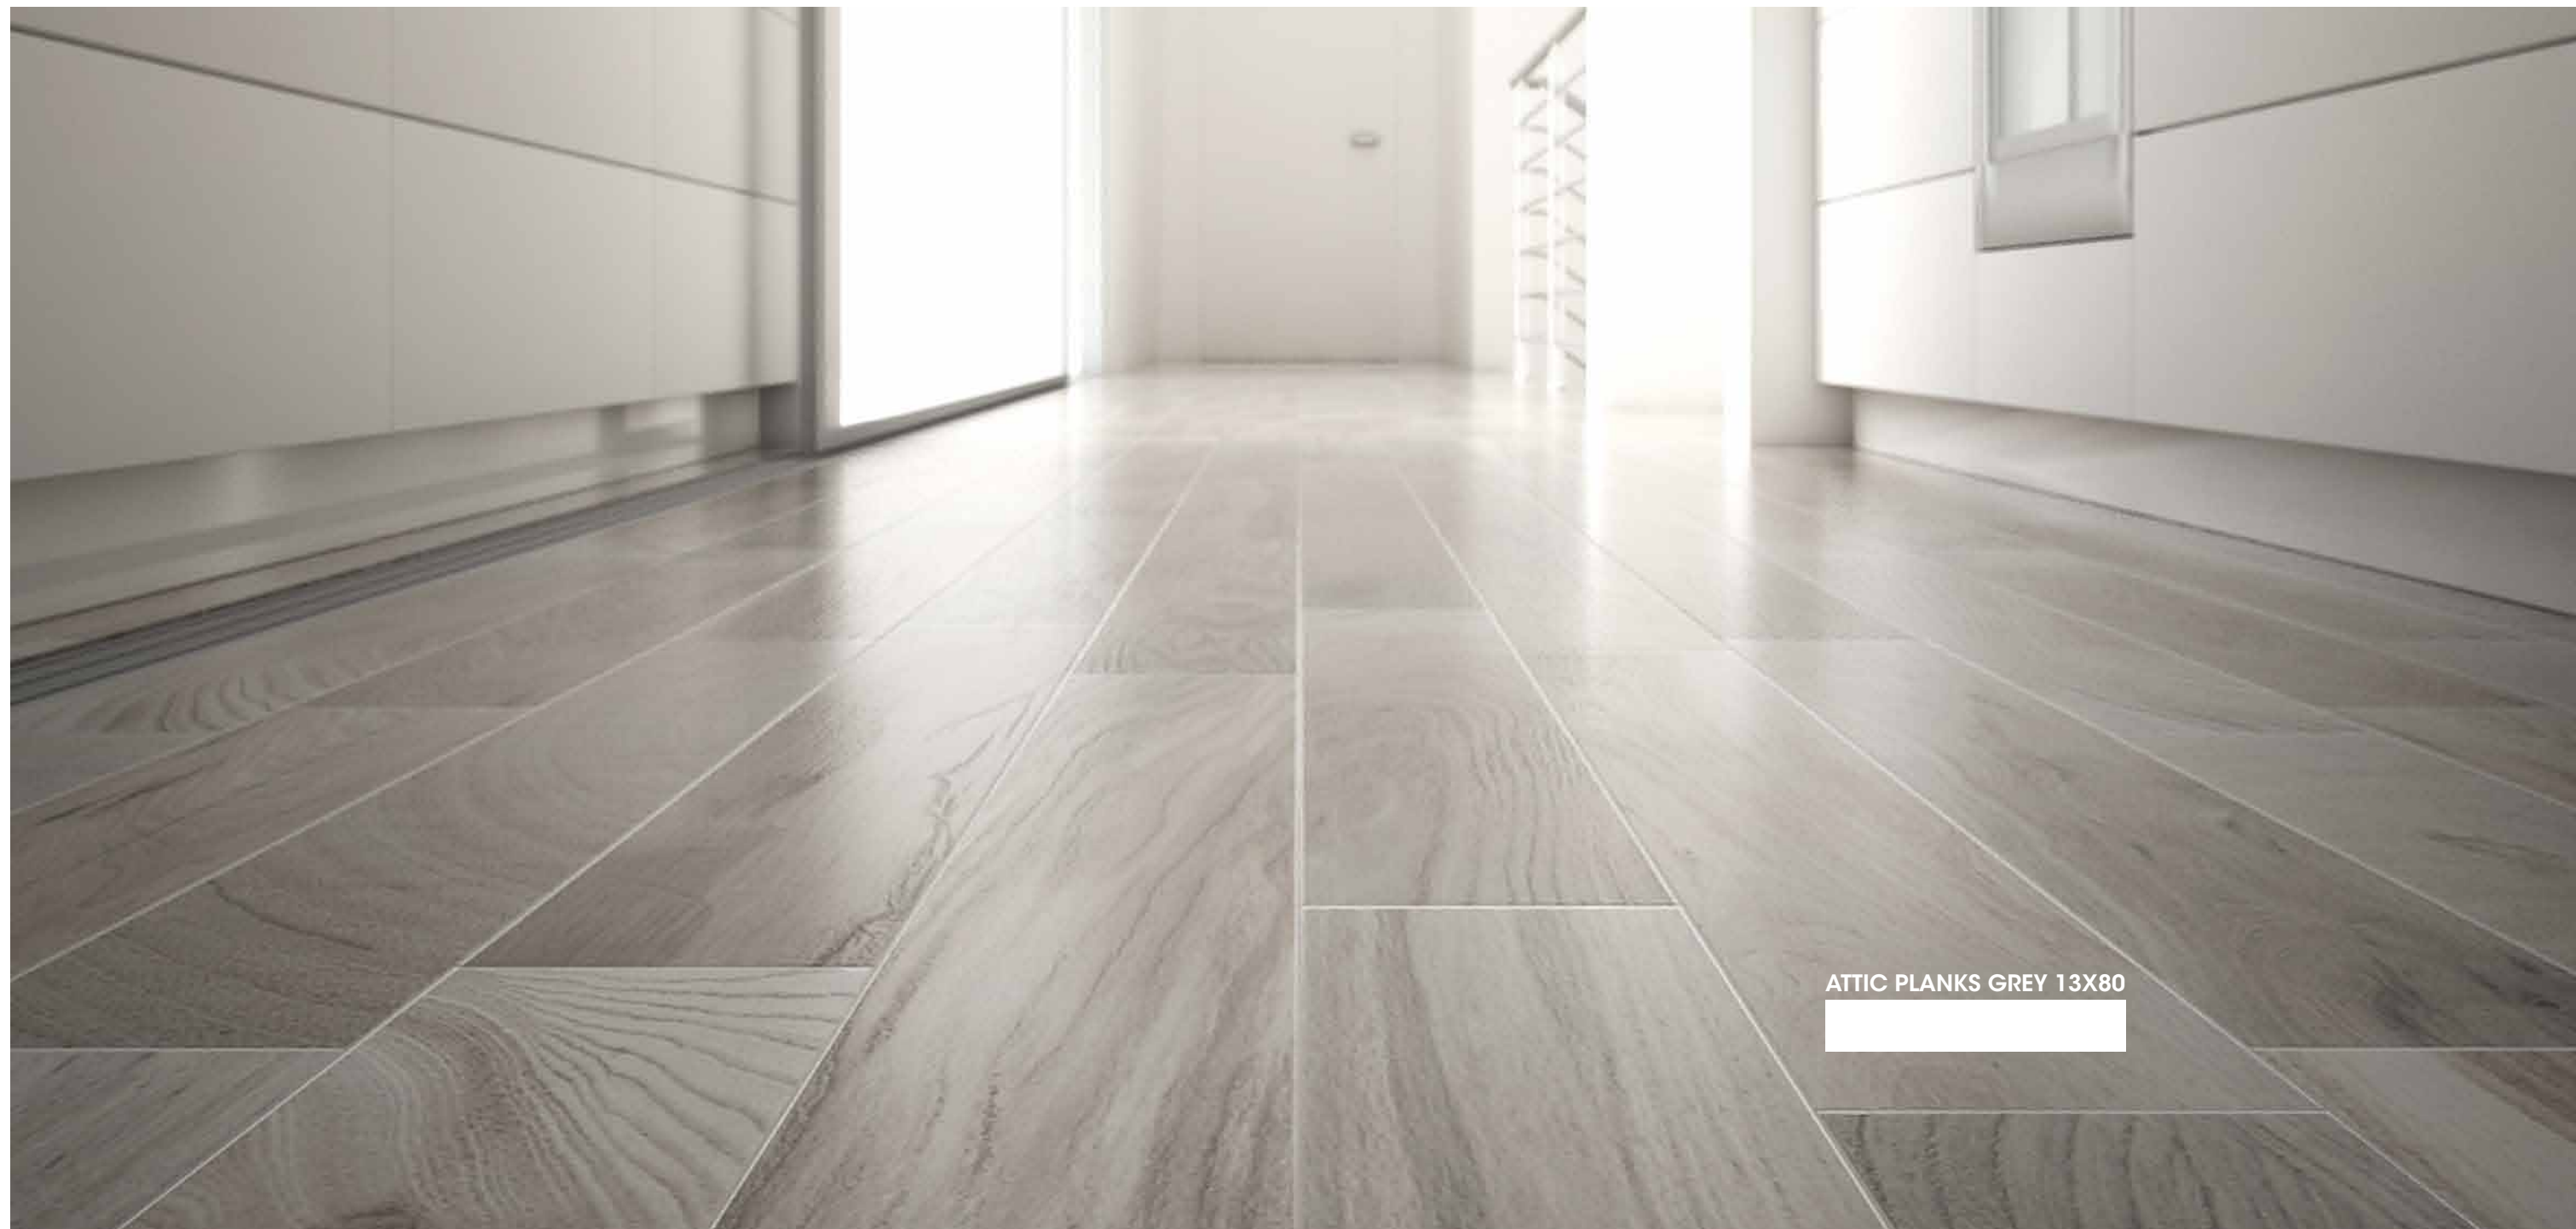

ATTIC PLANKS GREY 13X80




ATTIC PLANKS MAPLE 20X80






ATTIC PLANKS
MAPLE
20X80



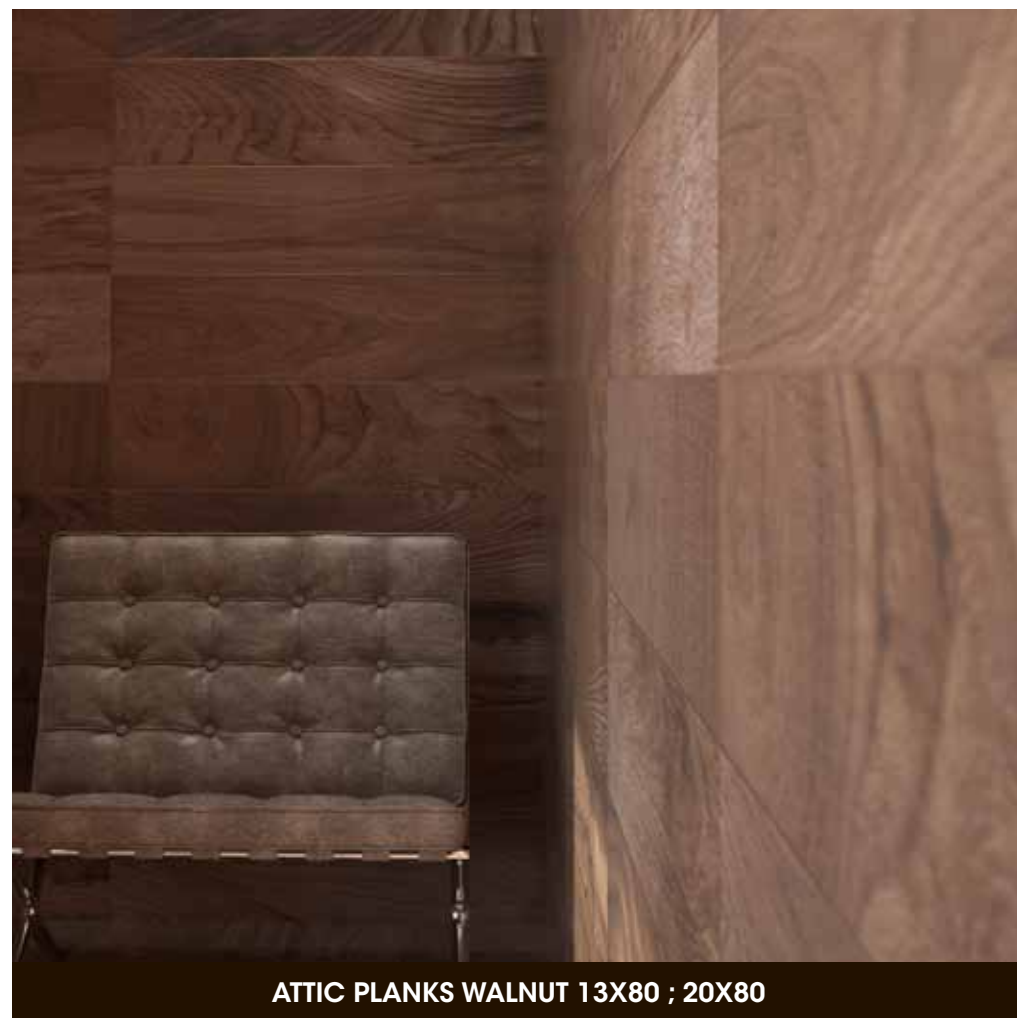

ATTIC PLANKS WALNUT 13X80 ; 20X80



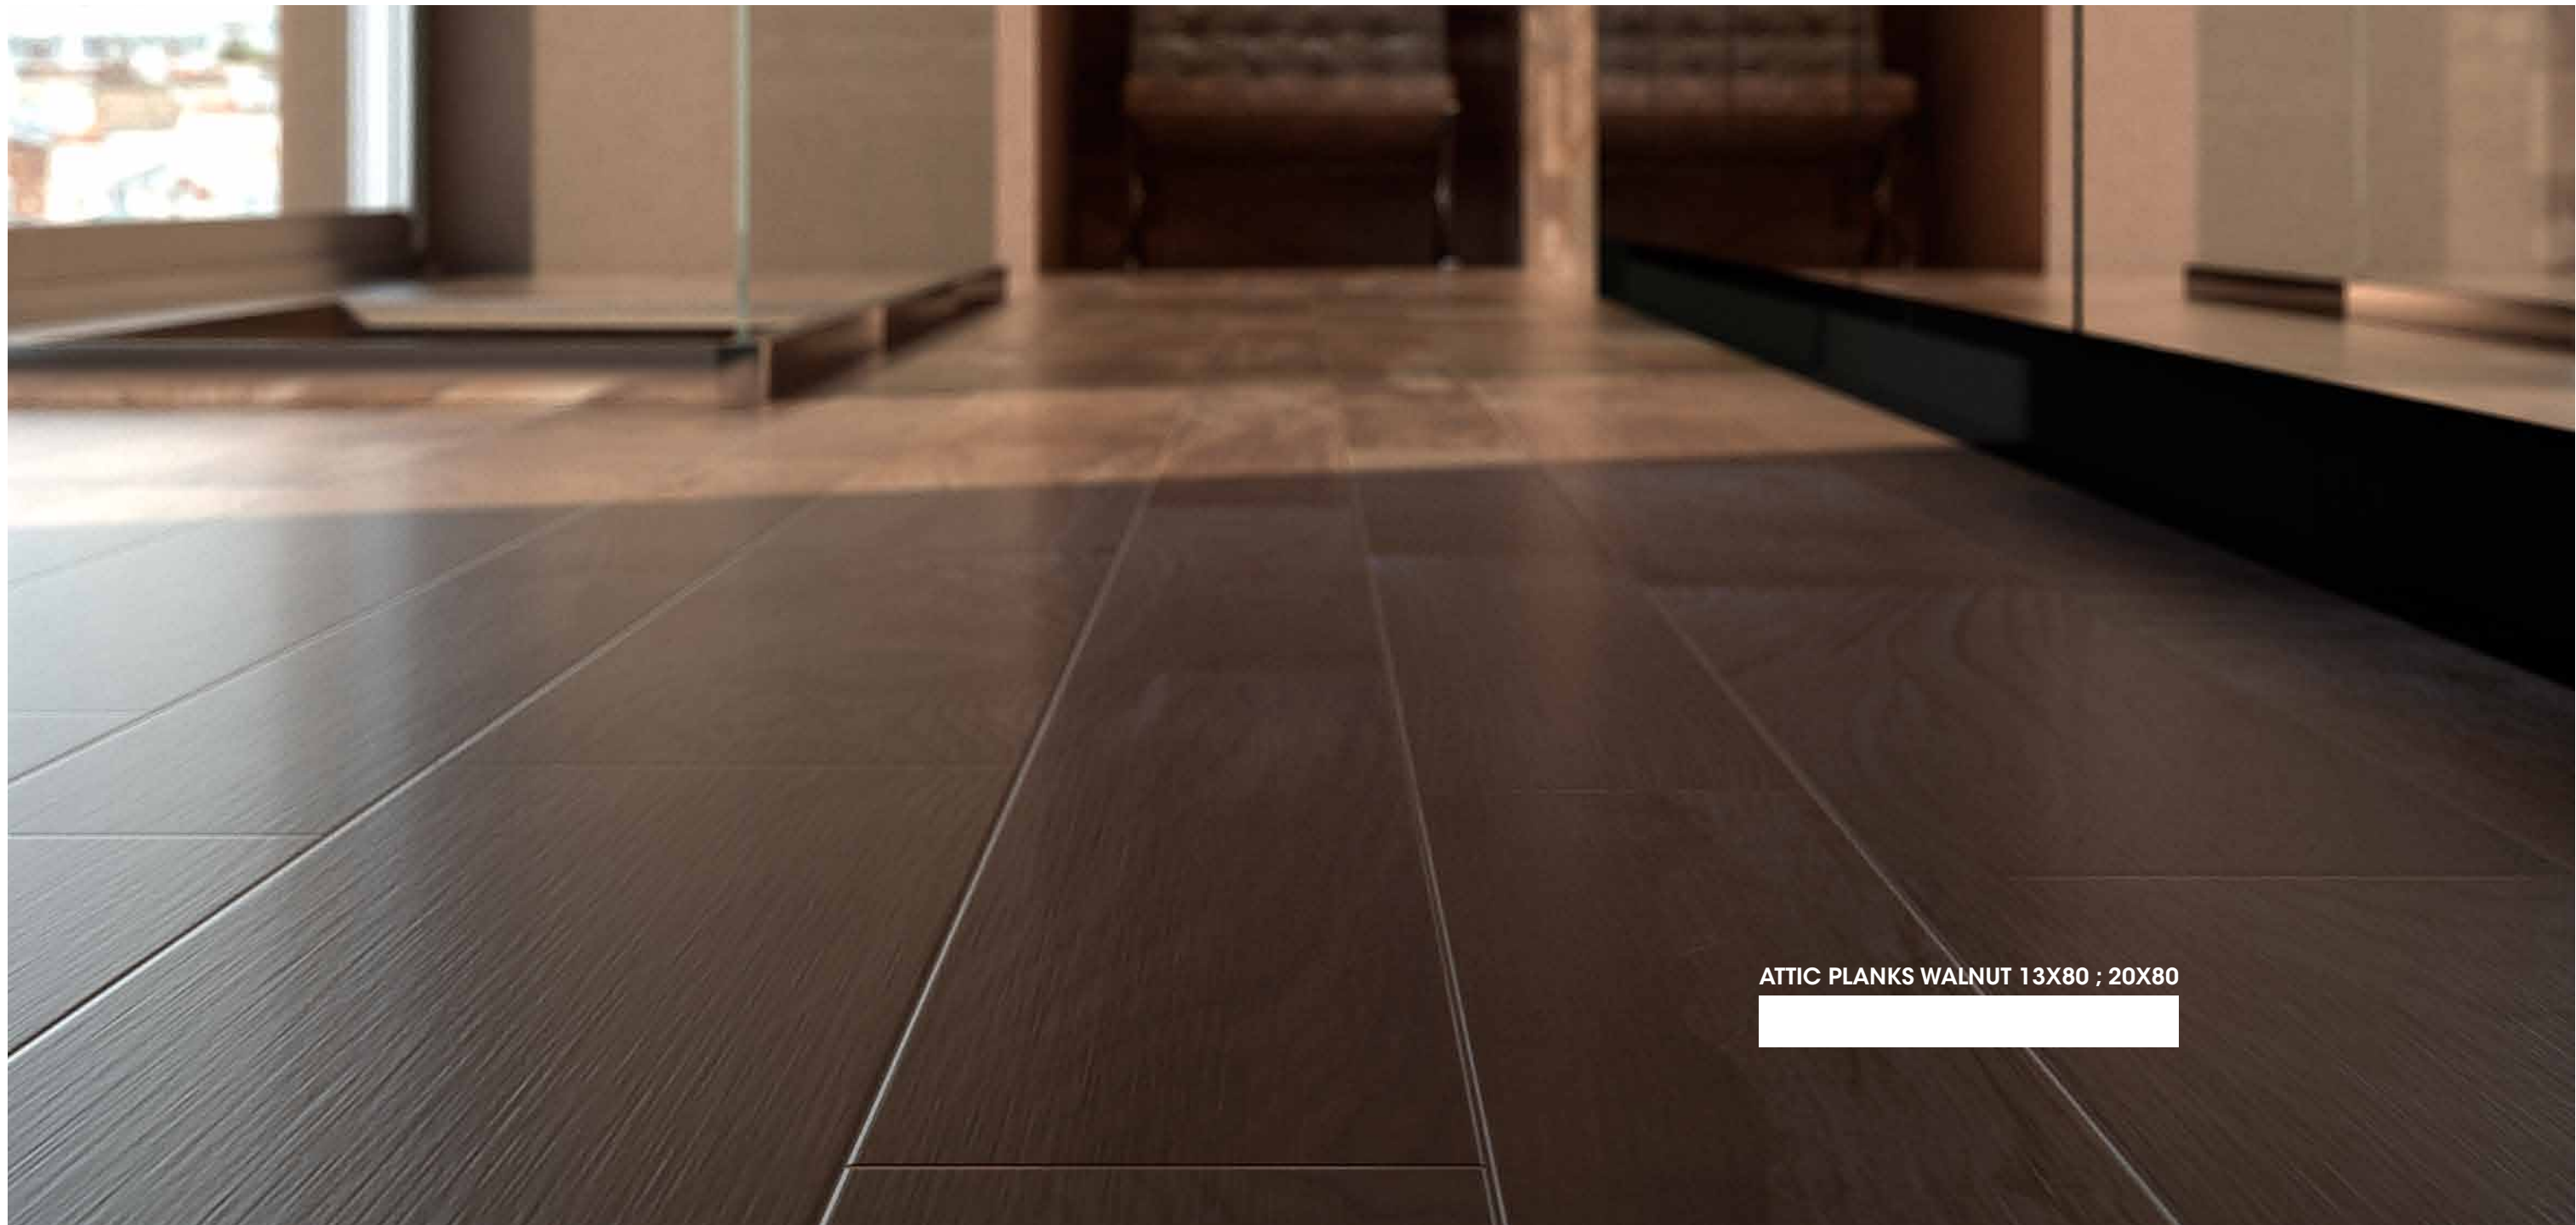

ATTIC PLANKS WALNUT 13X80 ; 20X80



ATTIC PLANKS

BLACK




ATTIC PLANKS BLACK
20x80 / 8"x32"
208018 NATURALE RETTIFICATO

Cod. 92 □



ATTIC PLANKS BLACK
13x80 / 5,2"x32"
138011 NATURALE RETTIFICATO

Cod. 94 □



490256 ATTIC PLANKS BLACK MOSAICO
SU RETE 20x40 / 8"x16" - 2x10 / 0,8"4" Cod. 26 ○



490268 ATTIC PLANKS BLACK MURETTO
SU RETE 20x40 / 8"x16" - 2x10 / 0,8"4" Cod. 31 ○

GREY




ATTIC PLANKS GREY
20x80 / 8"x32"
208019 NATURALE RETTIFICATO

Cod. 92 □



ATTIC PLANKS GREY
13x80 / 5,2"x32"
138012 NATURALE RETTIFICATO

Cod. 94 □



490257 ATTIC PLANKS GREY MOSAICO
SU RETE 20x40 / 8"x16" - 2x10 / 0,8"4" Cod. 26 ○



490269 ATTIC PLANKS GREY MURETTO
SU RETE 20x40 / 8"x16" - 2x10 / 0,8"4" Cod. 31 ○

ATTIC PLANKS

MAPLE



ATTIC PLANKS MAPLE
20x80 / 8"x32"
208021 NATURALE RETTIFICATO

Cod. 92 □



ATTIC PLANKS MAPLE
13x80 / 5,2"x32"
138014 NATURALE RETTIFICATO

Cod. 94 □



490259 ATTIC PLANKS MAPLE MOSAICO
SU RETE 20x40 / 8"x16" - 2x10 / 0,8"4" Cod. 26 ○



490271 ATTIC PLANKS MAPLE MURETTO
SU RETE 20x40 / 8"x16" - 2x10 / 0,8"4" Cod. ?? ○

WALNUT




ATTIC PLANKS WALNUT
20x80 / 8"x32"
208020 NATURALE RETTIFICATO

Cod. 92 □



ATTIC PLANKS WALNUT
13x80 / 5,2"x32"
138013 NATURALE RETTIFICATO

Cod. 94 □



490258 ATTIC PLANKS WALNUT MOSAICO
SU RETE 20x40 / 8"x16" - 2x10 / 0,8"4" Cod. 26 ○



490270 ATTIC PLANKS WALNUT MURETTO
SU RETE 20x40 / 8"x16" - 2x10 / 0,8"4" Cod. 31 ○

CARATTERISTICHE DI QUALITA' Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO TEST Test result Résultat des essais Ergebniss des Tester
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5	0,03%
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≤ 35 N/mm²	56 N/mm²
 Durezza di Mohs Hardness Mohs Durete Mohs Ritzhärte der oberfläche Mohs	UNI EN 101		6
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keinen von den Muster soll Brüche oder sehenswerte Änderungen der Oberfläche zelgen	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keinen von den Muster soll sehenswerte Änderungen an chemiche Angriffe zeigen	Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Complies with the standards Conforme Standard Gemäss
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Static coefficient of friction Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlupfrigkeit)	DIN 51130 R ASTM C 1028-96	≤ 0,6	R9 ≤ 0,64
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	EN 154		PEI IV
 Forte stonalizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte variation			V4



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V1



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung

V2



Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Mässige Abweichung

V3



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

MADE IN ITALY




PEZZI SPECIALI DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI

Special pieces available in all colours

Pieces speciales disponibles dans toutes les couleurs

Formstücke in allen farben lieferbar



BATTISCOPA 6x80 / 2,4"x32"
Cod. 26 △



BATTISCOPA 6x40 / 2,4"x16"
Cod. 11 △

□ = mq ○ = pz △ = ml



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che:

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
 - riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
 - miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.
- Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:
- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
 - tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
 - le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
 - i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
 - gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
 - l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
 - reduced emissions into the air and water;
 - improving consumer awareness and waste management.
- To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:
- manufacturing rejects are fully managed and reused;
 - all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
 - emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
 - industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
 - packaging is sent off to be recycled and reused;
 - the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00